

[Irix]

photo lenses



Irix 鏡頭台灣總代理 義文國際 02-23812100

攝影鏡頭產品目錄 2023



reddot winner 2020



reddot award 2019
winner



Irix來自攝影師的夢想。
由工程師打造並藉由設計師透過大量的創新技術完善。
在設計 Irix 時，我們特別關注攝影時的每一個細節。

無論是拍攝風景、街拍、運動還是捕捉建築曲線和圓形，
我們都希望確保我們提供的鏡頭堅固、直觀、準確和方便。



@Paweł Klarecki

“Irix 15mm f/2.4 使用起來很愉快，歸功於其精湛的製造品質、平滑的對焦環和超焦距刻度。”

Photography blog

“Irix 150mm f/2.8 Macro是一款優秀的手動對焦微距鏡頭，它的焦距比一般的鏡頭還要更長。”

ePhotozine

“我對Irix的質量感到非常驚訝，可以輕鬆地說，這是一支優秀的鏡頭。”

Digitalrev

“Irix 11mm f4 Blackstone 是一款讓我印象深刻的鏡頭。”

The Phoblographer

“它在一個製作精良、設計精良、提供良好影像質量的包裝中開闢了一個充滿創意和可能性的全新世界。”

The Digital Picture

“(...) 這可能是我用過的最好的鏡頭之一 (...)”

Rex Jones, Fstoppers



主要特點:

- › 內對焦
- › 防水結構
- › 超廣視角
- › 相機內對焦指示
- › 由機身控制光圈
- › 半自動模式 (PASM)
- › 所有曝光參數都保存在EXIF數據中
- › 無限遠click功能
- › 對焦鎖定功能
- › 後鏡組濾鏡插槽
- › 超焦距錶尺
- › 強化金屬結構
- › 適用於Canon EF、Nikon F、Penatx K卡口

極廣的全片幅廣角鏡頭，視角為 126°

4片高折射鏡片、2片ED鏡片、3片非球面鏡片保證

3.13%的極低失真使這款鏡頭在同類產品中獨一無二。

對焦鎖定系統、特殊天氣和防塵密封、無限遠click、後鏡組濾鏡插槽和夜光塗料標誌(黑石版)都結合在堅固的鋁合金結構中，使 Irix 11 mm鏡頭成為風景、建築、夜景和極限攝影等無與倫比的搭配。




規格表


片幅格式	35mm 全片幅
焦距	11 mm
光圈範圍	f/4.0 - f/22
對焦範圍	0.27 m (0.9 ft) - ∞
對焦類型	手動對焦(有鎖定功能)
視角	126° (對角線)
光圈控制	由機身控制
光圈葉片數	9 片圓形葉片
鏡頭結構	16枚10群
前置濾鏡尺寸	--
後置濾鏡尺寸	30 x 30 mm
鏡頭卡口	Canon EF, Nikon F, Pentax K
鏡身尺寸 (深 x 長)	118 x 103 mm
重量	730 - 790g

11 $\frac{f/4.0}{mm}$


MTF

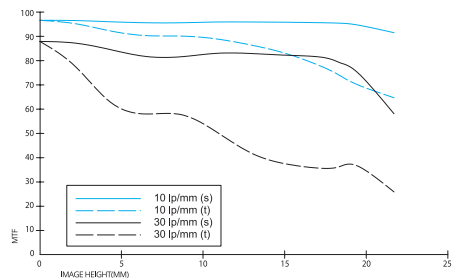

失真

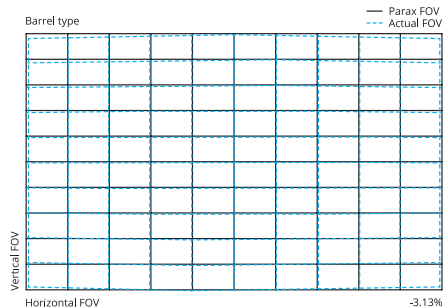

光學結構





主要特點:

- › 95mm 前置濾鏡尺寸
- › 兼容 Irix Edge IFH-100 濾鏡支架
- › 內對焦
- › 防水結構
- › 相機內對焦指示
- › 由機身控制光圈
- › 半自動模式 (PASM)
- › 所有曝光參數都保存在EXIF數據中
- › 超廣視角
- › 無限遠click功能
- › 對焦鎖定功能
- › 後鏡組濾鏡插槽
- › 超焦距錶尺
- › 強化金屬結構
- › 適用於Canon EF、Nikon F、Penatx K 卡口

110° 視角的直線型全片幅超廣角鏡頭。

可拆卸的鏡頭遮光罩和95mm濾鏡使這款鏡頭成為專業攝影師同類工具中的佼佼者，提供更好的操作和舒適度。

3個高折射率鏡片，2個ED鏡片，2個非球面鏡片保證了極低的失真。

對焦鎖定系統、特殊天氣和防塵密封、無限遠click、後鏡組濾鏡插槽和夜光塗料標誌(黑石版)都結合在堅固的鋁合金結構中，使 Irix 成為各種攝影場合的最佳伴侶。




規格表


片幅格式	35mm 全片幅
焦距	15 mm
光圈範圍	f/2.4 - f/22
對焦範圍	0.28 m (0.92 ft) - ∞
對焦類型	手動對焦(有鎖定功能)
視角	110° (對角線)
光圈控制	由機身控制
光圈葉片數	9 片圓形葉片
鏡頭結構	15枚11群
前置濾鏡尺寸	95 mm
後置濾鏡尺寸	30 x 30 mm
鏡頭卡口	Canon EF, Nikon F, Pentax K
鏡身尺寸(深 x 長)	114 x 100 mm
重量	581 - 685g

15 $\frac{f/2.4}{mm}$


MTF

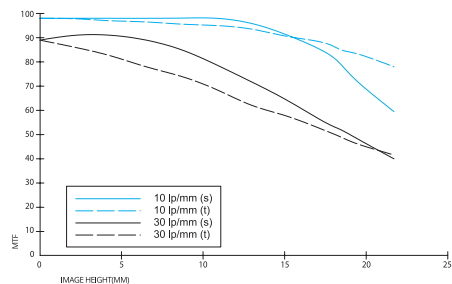

失真

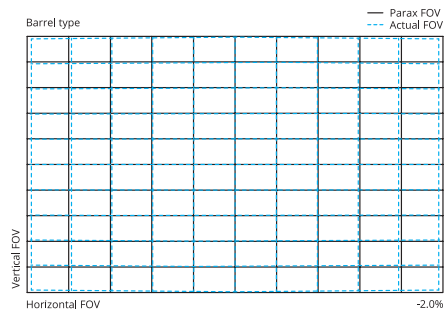

光學結構



技術與解決方案

前置濾鏡螺紋

Irix 15mm f/2.4提供您使用95mm旋入式前置濾鏡。

對焦鎖定

對焦鎖定功能可將對焦環保持在所需位置並防止其意外旋轉。此功能非常適合徒步旅行和街頭攝影。

濾鏡窗口

非常重要的功能!花瓣式鏡頭遮光罩有一個滑動窗口，可在不移除遮光罩的情況下旋轉濾鏡(如偏光鏡...等)。

微中子鍍膜配方

微中子鍍膜是一種特殊配方，結合了多種類型的抗反射鍍膜，可提供完美的透光性、高對比度和自然色彩。





天氣密封

Irix 15mm f/2.4鏡頭以驚人的精度製造，使其能夠抵禦最惡劣的天氣條件。每個鏡頭都配備了天氣密封結構，可保護內部免受灰塵和濕氣的影響。由於內部密封，我們的鏡頭還可以防止意外之水濺到身上。

無限遠click

當對焦環轉至“無限遠”時，會有明顯的“喀噠”聲（無限遠click聲），不用看也能輕鬆確認數值。此功能非常適合夜景攝影，無需查看對焦刻度，也可在無限遠處獲得完美對焦。

後置濾鏡插槽

Irix 鏡頭配備明膠濾鏡片插槽，增加了鏡頭的多功能性。攝影師可以同時使用兩個濾鏡（一個在鏡頭前面，另一個在鏡頭後面，例如前面的偏光濾鏡和後面的ND濾鏡）。明膠濾鏡插槽尺寸為30x30mm。

電子光圈控制

電子光圈控制簡化了鏡頭的使用，允許在Exif中存儲光圈值。

對焦刻度校準

每個出廠的Irix鏡頭都是經過正確校準的。然而，對焦刻度校準功能提供了獨一無二的機會，可為特定型號的相機調整焦距錶尺。

[IRIX]

兩種



Firefly

- 輕型外殼金屬內部結構 ›
- 帶防滑紋理的寬大對焦環 ›
- 標準印刷標記 ›
- 防塵防潮 ›
- 配有一個軟袋 ›

11 $\frac{f/4.0}{\text{mm}}$ | 15 $\frac{f/2.4}{\text{mm}}$

版本

「IRIX」

Blackstone

- › 強化的金屬內部結構和防刮處理的外殼
- › 非凡流暢的機械操作
- › 帶有防滑槽的全金屬對焦環
- › 夜光塗料的雕刻標記
- › 出色的防塵和防潮保護
- › 配有一個方便的硬盒

11 $\frac{f/4.0}{mm}$ | 15 $\frac{f/2.4}{mm}$





[Irix]

21 $\frac{f/1.4}{mm}$

主要特點:

- › 大光圈F1.4
- › 具有89.7度視角的超廣角焦距
- › 無與倫比的光學品質
- › 小於2%的超低失真
- › 內對焦
- › 防水結構
- › 相機內對焦指示
- › 半自動模式 (PASM)
- › 所有曝光參數都保存在EXIF數據中
- › 對焦鎖定功能
- › 對焦環角度為140度
- › 適用於Canon EF、Nikon F、Penatx K 卡口

Irix 21mm f / 1.4的 11 組 15 片光學結構基於 4 片超低色散玻璃鏡片、4 片高折射鏡片和 2 片非球面鏡片，設計用於最新一代全片幅 35mm 感光元件，高分辨率且將失真限制在最小值上，不超過 2%，所有比例都保持不變，可以成功地將這款鏡頭用於各種建築照片。

另一方面，非常大的光圈(f/1.4)與極低的彗星差相結合，使其成為天文攝影的理想工具。另外，我們採用11 枚圓形光圈葉片設計，確保了令人愉悅且極具藝術性的散景。

該鏡頭可透過機身控制電子光圈，以簡化鏡頭的使用，並將所有曝光信息保存在 EXIF 數據中。鏡頭還具有獨特的「對焦鎖定」功能，可讓您將對焦環鎖定在特定位置。

規格表




片幅格式	35mm 全片幅
焦距	21 mm
光圈範圍	f/1.4 - f/16
對焦範圍	0.30 m (11.81 ft) - ∞
對焦類型	手動對焦(有鎖定功能)
視角	89.7° (對角線)
光圈控制	由機身控制
光圈葉片數	11 片圓形葉片
鏡頭結構	15枚11群
前置濾鏡尺寸	---
鏡頭卡口	Canon EF, Nikon F, Pentax K
鏡身尺寸(深x長)	101 x 95 mm *
重量	830g *

* 適用於不帶遮光罩和鏡頭蓋的Canon EF 鏡頭卡口版本




21 $\frac{f/1.4}{mm}$


MTF

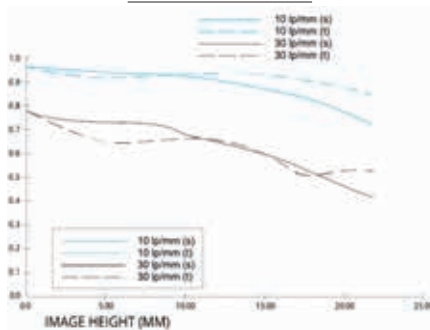

失真

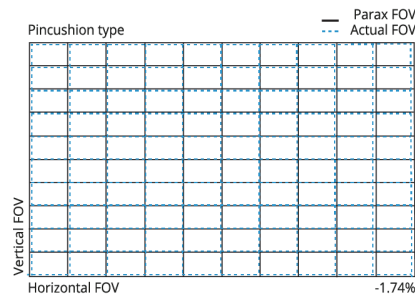

光學結構

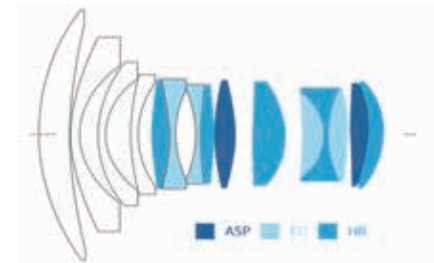



主要特點:

- › 只有95%的超低失真
- › 大光圈F1.4
- › 防水結構
- › 相機內對焦指示
- › 半自動模式 (PASM)
- › 所有曝光參數都保存在EXIF數據中
- › 對焦鎖定功能
- › 對焦環角度為140度
- › 86mm 前置濾鏡尺寸
- › 適用於Canon EF、Nikon F、Penatx K 卡口

Irix 30mm f/1.4 採用現代光學設計，包括 3 個超低色散玻璃鏡片、2 個高反射玻璃鏡片和一個非球面鏡片，共有 9 組 13 片，提供清晰的細節、鮮豔的色彩和超低失真 - 0.95%。

然而，值得特別注意的是它提供的影像平滑度和“電影質感”。該鏡頭設計用於 35mm 全片幅相機。值得強調的是，採用全新的11枚葉片設計光圈，邊緣圓潤，確保令人愉悅且非常生動的散景效果。

該鏡頭可透過機身控制電子光圈，以簡化鏡頭的使用，並將所有曝光信息保存在 EXIF 數據中。鏡頭還具有獨特的「對焦鎖定」功能，可讓您將對焦環鎖定在特定位置。

規格表




片幅格式	35mm 全片幅
焦距	30 mm
光圈範圍	f/1.4 - f/16
對焦範圍	0.34 m (13.38 ft) - ∞
對焦類型	手動對焦(有鎖定功能)
視角	61.9° (對角線)
光圈控制	由機身控制
光圈葉片數	11 片圓形葉片
鏡頭結構	13枚9群
前置濾鏡尺寸	86mm
鏡頭卡口	Canon EF, Nikon F, Pentax K
鏡身尺寸 (深x長)	107 x 94 mm *
重量	863g *

* 適用於不帶遮光罩和鏡頭蓋的佳能 EF 鏡頭卡口版本




30 $\frac{f/1.4}{mm}$


MTF

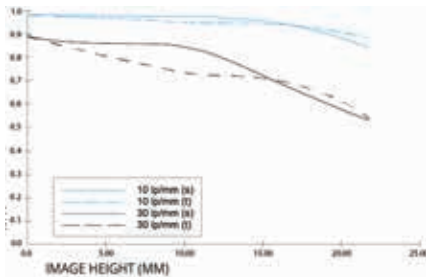

失真

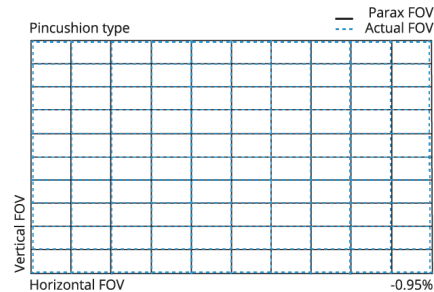

光學結構

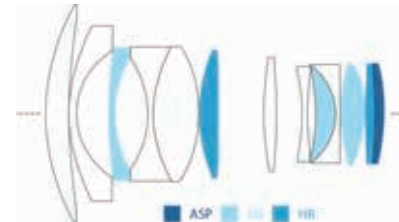



[Irix]

45 $\frac{f/1.4}{\text{mm}}$

@Fernand Goncalves

| 夢想的散景
| 大光圈
| 經典的焦段

主要特點:

- › 平滑的散景
- › 大光圈F1.4
- › 防水結構
- › 相機內對焦指示
- › 半自動模式 (PASM)
- › 所有曝光參數都保存在EXIF數據中
- › 50度視角
- › 對焦鎖定功能
- › 對焦環角度為140度
- › 77mm 前置濾鏡尺寸
- › 適用於Canon EF、Nikon F、Penatx K 卡口

Irix 45mm f/1.4在許多方面都比其他設計突出。

對於所有35-50mm焦距的愛好者來說，它是一個引人注目的選擇，從而使攝影有更多的創意。

大光圈F1.4可讓您的拍攝對象與背景完美區隔開來，9片圓形光圈葉片不僅可以提供漂亮的散景(Bokeh)，還可以提供驚人的影像銳利度和清晰度。可透過機身控制電子光圈，以簡化鏡頭的使用，並將所有曝光信息保存在 EXIF 數據中。

Irix 45mm F/1.4 鏡頭還具有獨特的「對焦鎖定」功能，可讓您將對焦環鎖定在特定位置。這對於使用較小光圈值拍攝風景照片，以及想與主體保持特定距離時尤為重要。

規格表




片幅格式	35mm 全片幅
焦距	45 mm
光圈範圍	f/1.4 - f/22
對焦範圍	0.4 m (15.72 ft) - ∞
對焦類型	手動對焦(有鎖定功能)
視角	51.4° (對角線)
光圈控制	由機身控制
光圈葉片數	9 片圓形葉片
鏡頭結構	11枚9群
前置濾鏡尺寸	77mm
鏡頭卡口	Canon EF, Nikon F, Pentax K
鏡身尺寸 (深x長)	105 x 87 mm *
重量	925 *

* 適用於不帶遮光罩和鏡頭蓋的Canon EF 鏡頭卡口版本




45 $\frac{f/1.4}{mm}$


MTF

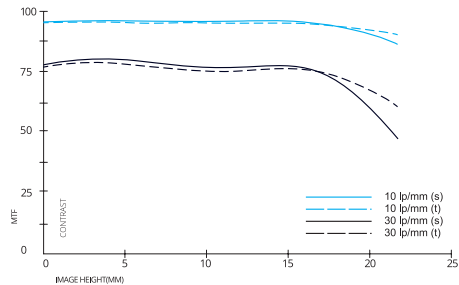

失真

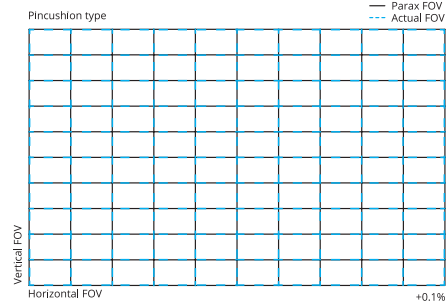

光學結構

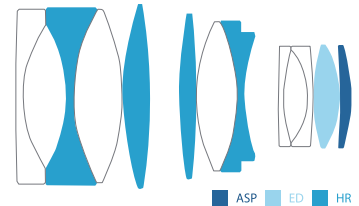

[Irix]

150 Macro f/2.8 mm

@ Stewart Wood



現代且萬用的真1:1微距長焦鏡頭，專為全片幅數位單反相機設計。

Irix 150mm f/2.8 鏡頭的獨特之處在於，在 34cm 的最近對焦距離下可提供 1:1 的微距再現率，為微距攝影提供了舒適的空間。

鏡頭配備 11 個圓形光圈葉片，提供令人驚嘆的清晰度和令人愉悅的散景。

具有 270° 旋轉角度的寬大橡膠對焦環確保了高度的對焦精度。

額外的對焦鎖定環可確保焦點位置在需要時保持固定。

Irix 150mm f/2.8 Macro 1:1 在關鍵部位共使用了五個橡膠密封圈，結合內對焦結構，使其具有極強的防潮和防塵能力。

鏡頭配有可拆卸的腳架釦環，使相機在三腳架上有更好的平衡。

適用於 Canon EF、Nikon F、Penatx K 卡口。




reddot award 2019
winner





MTF

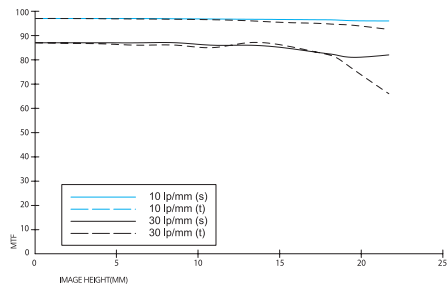


規格表

片幅格式	35mm 全片幅
焦距	150 mm
光圈範圍	f/2.8 - f/32
對焦範圍	0.345 m (1.1 ft) - ∞
對焦類型	手動對焦(有鎖定功能)
視角	16.2° (對角線)
光圈控制	由機身控制
光圈葉片數	11 片圓形葉片
鏡頭結構	12枚9群
前置濾鏡尺寸	77mm
微距放大倍率	1:1(在0.345m)
鏡頭卡口	Canon EF, Nikon F, Pentax K
鏡身尺寸 (深 x 長)	128 x 87 mm *
重量	840 *




150 Macro
f/2.8 mm

失真

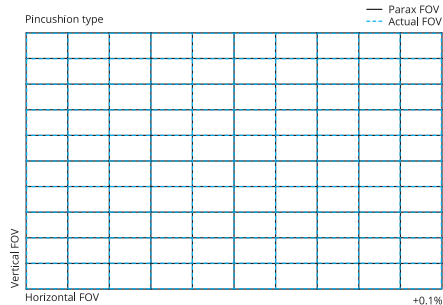

光學結構



45 $\frac{f/1.4}{mm}$

「IRIX」

150 $\frac{Macro}{f/2.8}$
 $\frac{mm}{mm}$

主要特點：

- › 堅固的金屬內部結構
- › 鋁鎂合金輕質複合殼體
- › 防刮表面處理
- › 對焦環具防滑處理
- › 夜光塗料的雕刻標記
- › 卓越的防塵和防潮保護
- › 配有一個方便的硬盒



最新 & 最創新的設計方案

針對耐用性和天氣密封外殼


Dragonfly

在Irix，我們遵循的原則是，鏡頭不僅僅是一個攝影工具。——它還涉及到創造照片的整個過程，這極大地影響了使用鏡頭的樂趣。這就是為什麼我們關注 Irix 產品的設計和人體工程學。

蜻蜓版是金屬與複合材料的組合，使整個結構不僅堅固，還很輕巧。

除了加強的結構，該鏡頭還在關鍵部位具有密封，結合其內部對焦機制，意味著你可以在所有天氣條件和環境中毫無困難地使用它。

經過對對焦環材料的廣泛測試，我們開發了一種具有出色耐用性和耐候性的材料。對焦環具有特殊的紋理，有一個明顯的缺口，提升了使用的舒適度。一段時間後，您可以感覺到對焦環的位置，對焦變得更加快速和容易。

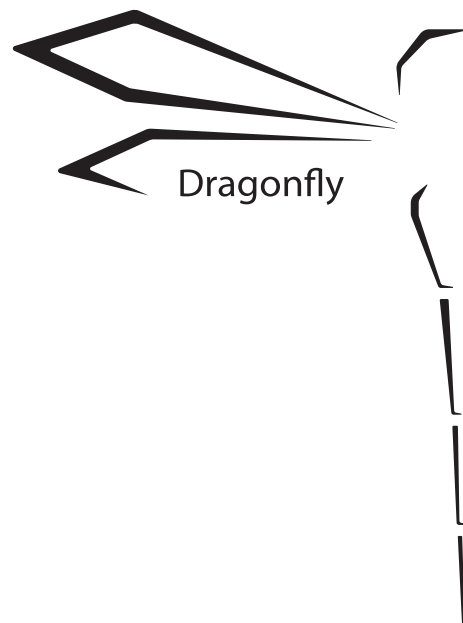

EDGE

濾鏡系統

©Bleron Caka



Irix 鏡頭的設計結合了工程師和攝影師的努力和經驗。瑞士的精確與韓國的創新創造了具有最佳光學性能和可用性的獨特解決方案。

現在，根據我們在鏡頭方面的經驗，我們想向您介紹 Irix Edge 濾鏡系統，藉由專業攝影師的意見和測試並由我們的研發團隊製造，以獲得最佳的效果。

Irix Edge IFH-100 系統是世界上最緊湊、最輕的方形濾鏡系統(在同類產品中)，這對於現代數位單反和無反相機尤其重要。

所有的Irix Edge濾鏡都具有最高的精度和光學質量，能夠滿足Irix和其他高端鏡頭的影像品質。

濾鏡兩面都覆蓋有多層抗反射和防水/防油的奈米鍍膜，可在任何天氣條件下提供高透光率和自然色彩。

Irix Edge 濾鏡系統包含：

- › 環形濾鏡
- › 方形濾鏡
- › 配件



IRIX EDGE IFH-100 濾鏡支架

主要特點：

- › 100mm的濾鏡支架在同類產品中最輕巧。
- › 兩個濾鏡插槽
- › 專用和通用旋入式轉接
- › 簡單快速的安裝

透過鏡頭濾鏡轉接環(其直徑範圍從52mm到95 mm)，此款濾鏡支架幾乎可以適用任何鏡頭，特別又快速。適用於Irix 15mm f/2.4 的鏡頭轉接環包含在支架中。其他鏡頭轉接環需另購。



IRIX EDGE 100MM 系統

@Paweł Klarecki



Irix Edge 100mm 濾鏡

尺寸	滿版ND: 100x100 mm , 漸變濾鏡: 100x150 mm
濾鏡厚度	2 mm
兼容性	Irix IFH-100 和其他 100mm 系統
抗反射鍍膜	多層
特殊鍍膜	奈米, 抗反射, 疏水, 疏油

使用 Irix Edge 漸變濾鏡的優點：

- › 一組濾鏡可用於多種鏡頭
- › 所見即所得 - 在按下快門之前，你就能看到最終的成果
- › 易於疊加多個濾鏡
- › 輕鬆調節濾鏡位置，便於使用漸變濾鏡

100MM FULL ND 減光鏡

減光級別：

- * ND8 (0.9) 3EV
- * ND32 (1.5) 5EV
- * ND128 (2.1) 7EV
- * ND256 (2.4) 8EV
- * ND1000 (3.0) 10EV
- * ND32000 (4.5) 15EV



和Irix Edge 100mm Full ND
解放你的創造力

Irix Edge 100mm Full ND 濾鏡的目的是減少到達相機感光元件的光線。Irix Edge Full ND 濾鏡可讓您創造一些令人難以置信的效果，讓您的照片更加驚艷，例如：

- › 使水和天空變得絲滑光滑
- › 在陽光明媚的日子用大光圈拍攝並適當的曝光
- › 讓您在沒有任何干擾(移動)元素(如人群或汽車)的情況下拍攝照片 (ND32000)
- › 錄影時獲得適當的曝光(快門速度)

真實的中性色

真正中性色--由於使用了最高質量的光學玻璃和特別的鍍膜，Irix Edge濾鏡保持了真正中性色彩。即使使用極端的濾鏡，如Irix Edge ND32000，你仍然可以確保影像中的顏色在整個構圖中保持自然。



100MM GRADUAL FILTERS

漸層濾鏡

@Riccardo Mantero

風景種類

不規則的地平線，如山脈、城市、森林等。

IRIX EDGE軟式漸層減光鏡可用減光級別：

- › ND4
- › ND8
- › ND16
- › ND32



平坦的地平線，如湖泊、大海、平原等。

IRIX EDGE硬式漸層減光鏡可用減光級別：

- › ND4
- › ND8



拍攝日出、日落。

IRIX EDGE反向式漸層減光鏡可用減光級別：

- › ND8



每一個Irix Edge 100mm濾鏡都配有一個實用的濾鏡盒，可以確保濾鏡在移動或存放的過程中安全防護避免損壞。



IRIX EDGE 環形濾鏡



@Kuba Witos



Irix Edge環形濾鏡由光學玻璃與輕質鋁框製成。每個濾鏡的兩面都有多層抗反射奈米鍍膜。不僅疏油疏水，還能抗耀光，可以確保您拍攝的每張照片都有出色的對比度和色彩。



IRIX UV & PROTECTOR

Irix Edge UV & Protector確保您的鏡頭在任何情況下的安全。當您在徒步旅行或拍攝運動時需要適當的鏡頭保護，以及日常鏡頭保護以防止灰塵、水和意外刮傷時，Irix保護鏡非常有用。



FULL-ND

減光鏡



Irix Edge 環形Full-ND濾鏡是一種特殊類型的濾鏡，可減少到達相機感光元件的進光量，並使用較慢的快門速度。

如果您想在白天實現運動模糊效果或使用大光圈定焦鏡頭，這種類型的濾鏡尤其重要。

該濾鏡可用減光級別：

ND8, ND32, ND128, ND1000, ND32000 (只有95mm口徑)

CIRCULAR

POLARIZER

環形偏光鏡



Irix Edge 環形偏光鏡可以實現在後期製作中難以或不可能實現的直出效果。

使用 Irix Edge 環形偏光鏡濾鏡的效果：

玻璃和水 - 使其更加透明。

金屬 - 可以阻擋大部分反射，從而獲得自然的結構和顏色。

樹葉 - 可以阻擋所有反射，從而增加樹葉的色彩飽和度和清晰度。

天空 - 偏振效果創造出深藍色的天空並提高雲層的對比度。

LIGHT POLLUTION

抗光害濾鏡

Irix Edge Light Pollution (SR) 是一種專為夜景攝影而設計的濾鏡。它消除了城市中使用的高壓鈉燈引起的黃色霧氣。

這種類型的濾鏡確保：

- › 顯著的色彩改善
- 確保夜間攝影獲得更為純淨及自然的星空影像
- › 改善整體對比度
- 濾鏡消除了淡黃色霧氣，使整個圖像獲得更多的對比度



Irix Edge Light Pollution是Super Resistant(SR)系列的濾鏡。

光學玻璃由於經過特殊的熱處理和化學處理，其抗破裂、意外掉落或划傷的能力得到顯著提高。



@Kuba Witos


IRIX EDGE 濾鏡

主要特點

@Pawel Klarecki



Irix Edge濾鏡是基於最高質量的光學玻璃開發的，保證了超高透光率。



濾鏡具有疏水疏油特性的奈米塗層，污垢不會粘附在其表面，因此濾鏡表面的維護很容易。



使用多層抗反射鍍膜，以盡量減少濾鏡兩個表面不必要的反射。



濾鏡框架由輕質耐用的鋁製成，表面覆蓋黑色塗層。這種特殊的表面處理最大限度地減少了耀斑的風險，同時防止損壞和刮痕。

環形濾鏡規格表

IRIX EDGE CPL 偏光鏡

濾鏡類型	偏光
濾鏡尺寸	52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82, 95 mm
前蓋螺牙	有
鏡框厚度 (不含螺牙)	5 mm
抗反射鍍膜	雙面多層鍍膜
特殊鍍膜	雙面疏油疏水奈米鍍膜

IRIX EDGE UV 保護鏡

濾鏡類型	UV 保護
濾鏡尺寸	52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82, 95 mm
前蓋螺牙	有
透射率	99.30%
鏡框厚度 (不含螺牙)	3.5 mm
抗反射鍍膜	雙面多層鍍膜
特殊鍍膜	雙面疏油疏水奈米鍍膜

IRIX EDGE ND 減光鏡


濾鏡類型	減光
濾鏡尺寸	52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82, 95 mm
前蓋螺牙	yes
密度	ND8, ND32, ND128, ND1000, ND32000
減光層級	3, 5, 7, 10, 15 stops
鏡框厚度 (不含螺牙)	3.5 mm
抗反射鍍膜	雙面多層鍍膜
特殊鍍膜	雙面疏油疏水奈米鍍膜

IRIX EDGE 抗光害濾鏡

濾鏡類型	抗光汙光害
濾鏡尺寸	62, 67, 72, 77, 82, 95 mm
前蓋螺牙	yes
光波減少	589 nm (sodium lamps)
鏡框厚度 (不含螺牙)	3.5 mm
抗反射鍍膜	雙面多層鍍膜
特殊鍍膜	雙面疏油疏水奈米鍍膜

IRIX EDGE 膠片濾鏡

每個濾鏡皆由超薄(0.1mm)高質量膠片製成，以保持沒有影像像差和扭曲。
Irix Edge膠片濾鏡套組對於想在Irix 11mm f/4.0獲得較長快門速度或同時在Irix 15mm f/2.4上使用ND濾鏡與旋入式偏光鏡的攝影師是一個便捷的選擇。



IRIX EDGE ND減光片


濾鏡類型	ND4	ND8	ND16
密度	0.6	0.9	1.2
減光層級	2-stops	3-stops	4-stops

IRIX EDGE

SUPER RESISTANT(SR)

超耐系列

環形



方形 100X150



漸層減光濾鏡(軟式)

- Gradual ND Soft**
- GND4 (0.6) 2EV
 - GND8 (0.9) 3EV
 - GND16 (1.2) 4EV
 - GND32 (1.5) 5EV



漸層減光濾鏡(硬式)

- Gradual ND Hard**
- GND4 (0.6) 2EV
 - GND8 (0.9) 3EV



反向式漸層濾鏡

Reverse Gradual ND

- GND8 (0.9) 3EV

方形 100X100



減光鏡


Full ND

- ND8 (0.9) 3EV
- ND32 (1.5) 5EV
- ND128 (2.1) 7EV
- ND256 (2.4) 8EV
- ND1000 (3.0) 10EV
- ND32000 (4.5) 15EV

CLASSIC

經典系列

環形

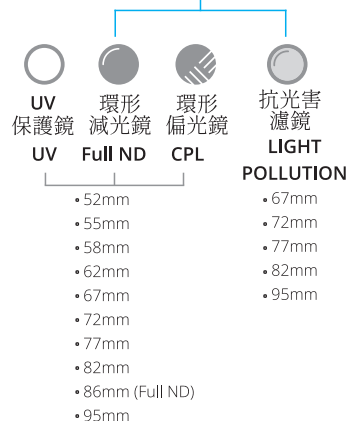

膠片 30X30MM



30x30mm

- ND4 (0.6)
- ND8 (0.9)
- ND16 (1.2)

配件



濾鏡支架
Holder IFH-100



通用濾鏡轉接環
Universal adapters

- 52mm
- 55mm
- 58mm
- 62mm
- 67mm
- 72mm
- 77mm
- 82mm
- 95mm



鏡頭濾鏡轉接環
Lens adapters
for Irix 15mm f/2.4




方形保護套組
Square Protector Set



[IRIX]

irixlens.com

✚ Swiss Design
Made in Korea

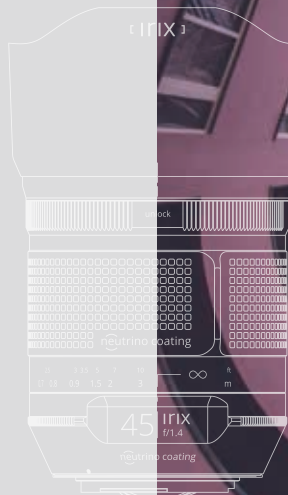

@Michael Olatunji

[IRIX]

IRIX 鏡頭台灣總代理 義文國際有限公司

<http://www.camera-sharp.com/> TEL (02)23812100 FAX (02)23812500 義文國際官方LINE@ : @v100

